

KRAIBURG tappeti per pavimentazioni grigliate a feritoia

Condizioni preliminari:




Elementi grigliati:

- sono posati adeguatamente uno contro l'altro orizzontalmente e verticalmente
- la portata è garantita
- solidificazioni di urina e altri consistenti depositi nelle feritoie del grigliato devono essere rimossi per garantire un uniforme incastro degli elementi di fissaggio


Tappeti:

temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)




Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


Misurare:




Marcare:



Tagliare:



Montare:



Elementi di fissaggio KRAIBURG:



(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)


! Ruspata:

utilizzare ruspe appositamente sviluppate per l'utilizzo su tappeti in gomma o modificare la ruspata esistente seguendo le **indicazioni KRAIBURG per ruspe su superfici in gomma grigliate**




! Scarico mobile di letame e percorribilità:

- per la percorribilità la statica e la stabilità dei grigliati sono decisive
- osservare le **indicazioni per la percorribilità KRAIBURG**




1 Posare i tappeti

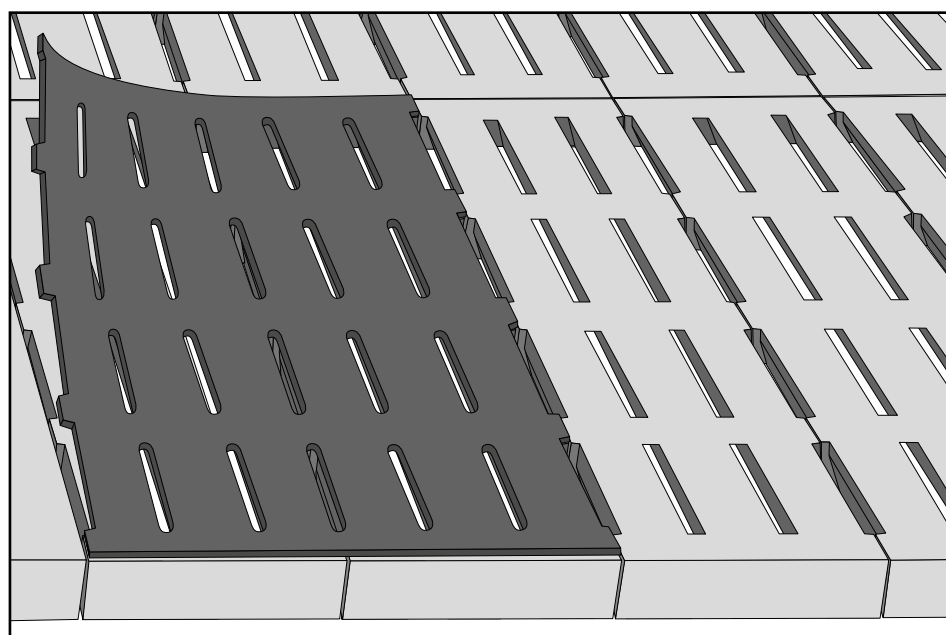


! Nota:

Profilo a tacchetti / rigature / camere d'aria sul lato inferiore!

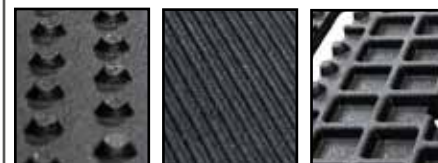

2 Adattare




in caso di necessità intagliare degli spazi nei tappeti




Consigli per tagliare:

- inumidire la lama leggermente
- tirare segmenti del tappeto leggermente
- tenere piccoli pezzi con le pinze
- per tagliare **profikURA** e **pedikURA** si consiglia l'utilizzo di un **seghetto alternativo**




3 Fissare




inserire il chiodo nel guscio




Infilarlo fino all'estremità superiore!



immergere l'elemento di fissaggio in acqua tiepida (lubrificazione)



piantare l'elemento di fissaggio attraverso la cavità del tappeto nella feritoia



Fissare a filo con il tappeto!



Nel caso in cui non sia possibile o risulti difficile l'inserimento di alcuni elementi di fissaggio:

- controllate che eventuali ostacoli siano stati rimossi / eventualmente rimuoverli
- in caso di eventuali restringimenti delle feritoie a causa di tolleranze di costruzione singoli elementi di fissaggio possono essere omessi



Tappeti con diverse larghezze di feritoie:

verificare che la larghezza dell'elemento di fissaggio sia adatta alla larghezza della feritoia degli elementi grigliati di cemento (v. la descrizione sulla confezione dei fissaggi)



Avviso: A volte può succedere che tappeti vengono rialzati dagli animali. In questo caso fissare i tappeti interessati nuovamente. Non è rilevante se alcuni singoli elementi di fissaggio vanno persi.